


Päällysrakennetaulukko / Katuluokka 6

Nimitys	Materiaali	
Päällyste	M 0-16	50 mm
Kantava kerros	SrM 0-56	200 mm
Jakava kerros	Sr 0-150	300 mm
Suodatinkerros	Hk	450 mm
	Yhteensä	1000 mm

Vähimmäiskantavuus:
Päällysteen päältä: 175 MN/m²
Kantavan kerroksen päältä: 145 MN/m²

Puusto

Nykyistä puustoa poistetaan uusien rakennettavien alueiden ja väylien reunoilta n. 2-3 m:n eteisyydeltä tai rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Pysäköintialue 1:n reunoilla puuston poistoa pyritään välttämään.

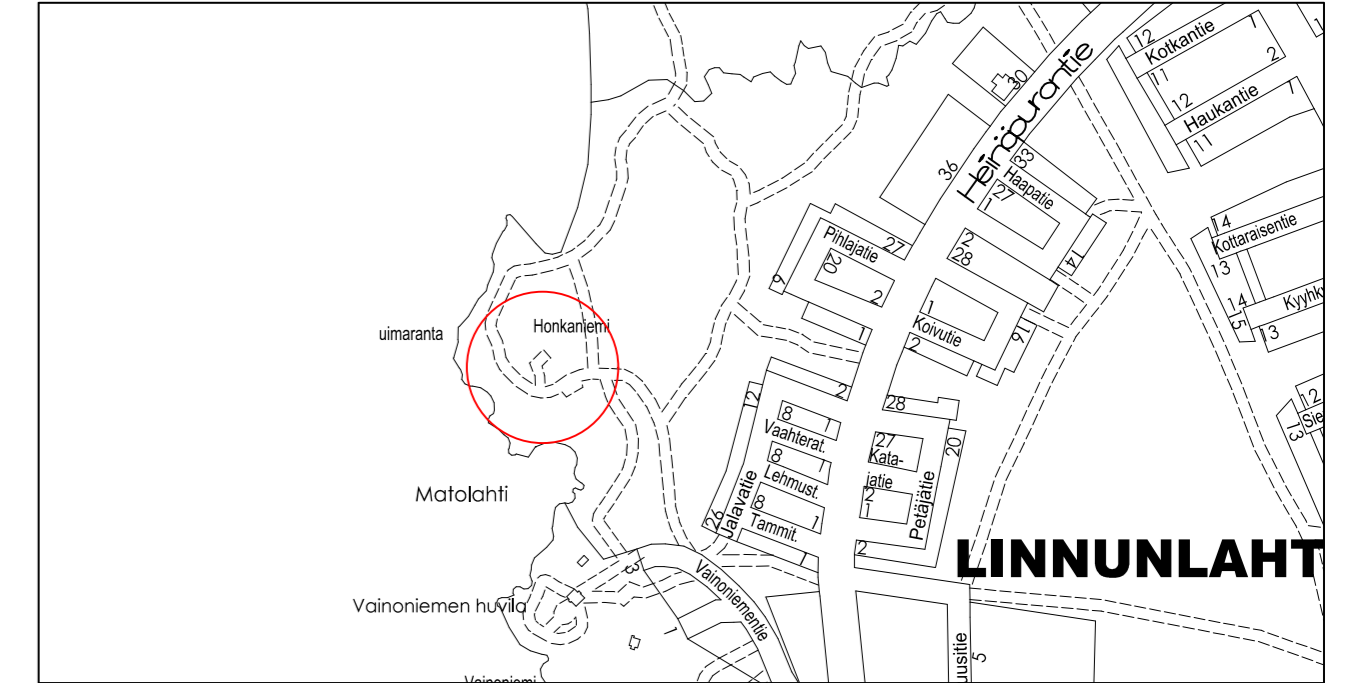

MERKINNÄT

- Purettava/ käytöstä poistettava rakenne
- Poistettava puu
- Suunniteltu katu, murskepäällyste
- Nurmi

MUUTOSPÄIVÄYS	MUUTOS-	MUUT-	ALLE-	MUUTOS	MUUTOS-
Pv.	TUNNUS	TAJA	KIRJ.		MERK.LKM
			KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIikka		
			17. Linnunlahti Honkaniemen uimarannan ja pysäköinnin kunnostus		
Rakennussuunnitelma Suunnitelmapaketti			Mittakaavat 1:500 Kadunpito päätös Päätökset		
Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK30 ja N2000			U Suunn.ala	2884 Piiir.no	01 Gsa.n.o
			2021 Vuosi	M	