


Lehmon tekconurmikenttä



Ympäristö 1

Valaisinten sijaintikaavio

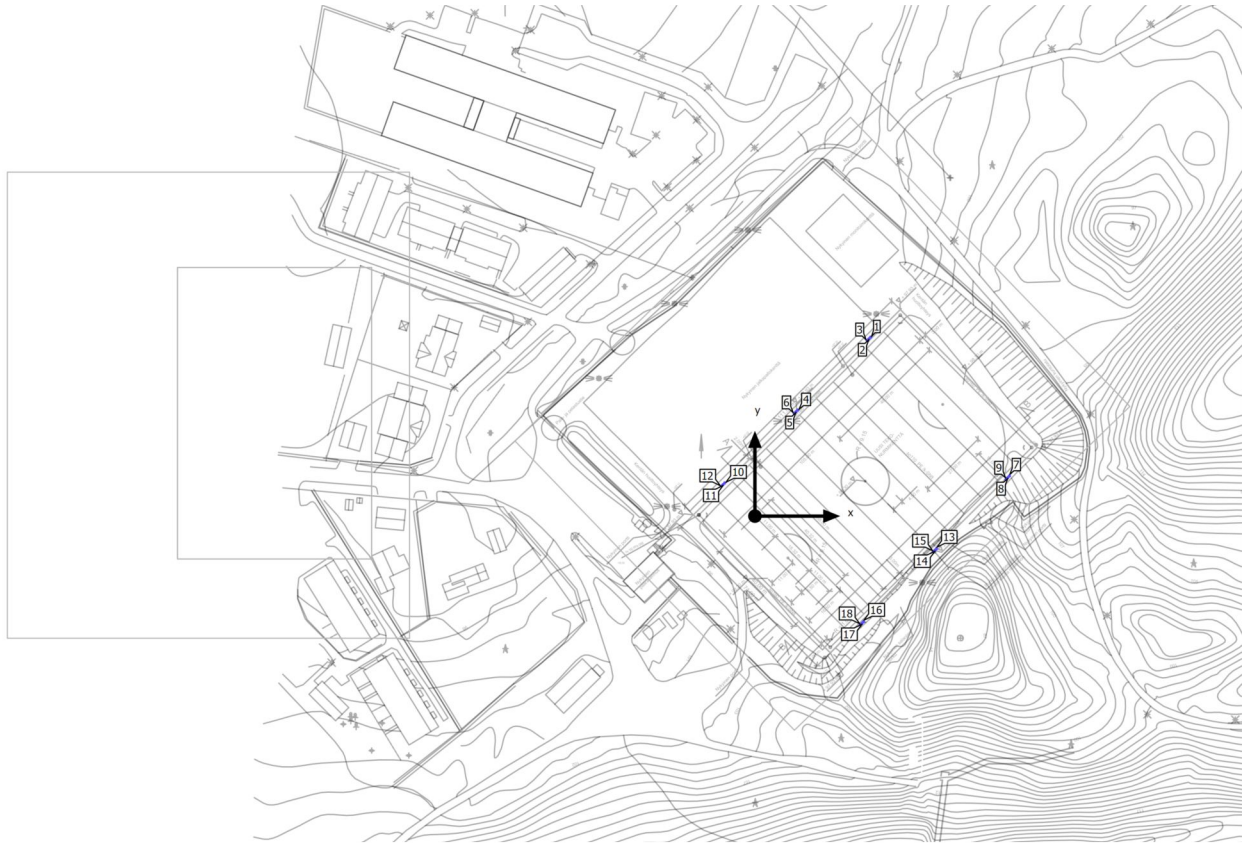

Ympäristö 1

Valaisinten sijaintikaavio



Valmistaja	Philips	P	1505.9 W
Tavarnumero	OptiVision LED gen3.5 2022	ΦValaisin	200243 lm
Tuotteen nimi	BVP528 OUT T35 LED2590/740 A65-WNB		
Varustus	1x LED2590-4S/740		

Yksittäiset valaisimet

X	Y	Asennuskorkeus	Valaisin
44.023 m	68.167 m	15.000 m	1
43.319 m	67.463 m	15.000 m	2
42.664 m	66.807 m	15.000 m	3
16.273 m	40.426 m	15.000 m	4
15.568 m	39.722 m	15.000 m	5
14.913 m	39.066 m	15.000 m	6
96.895 m	15.311 m	15.000 m	7
96.190 m	14.607 m	15.000 m	8
95.535 m	13.952 m	15.000 m	9
-11.517 m	12.637 m	15.000 m	10
-12.221 m	11.932 m	15.000 m	11
-12.876 m	11.277 m	15.000 m	12
69.144 m	-12.429 m	15.000 m	13


Ympäristö 1

Valaisinten sijaintikaavio

X	Y	Asennuskorkeus	Valaisin
68.439 m	-13.134 m	15.000 m	14
67.784 m	-13.789 m	15.000 m	15
41.355 m	-40.219 m	15.000 m	16
40.650 m	-40.923 m	15.000 m	17
39.995 m	-41.579 m	15.000 m	18

Ympäristö 1 (Valaistustilanne 1)

Laskennan kohteet

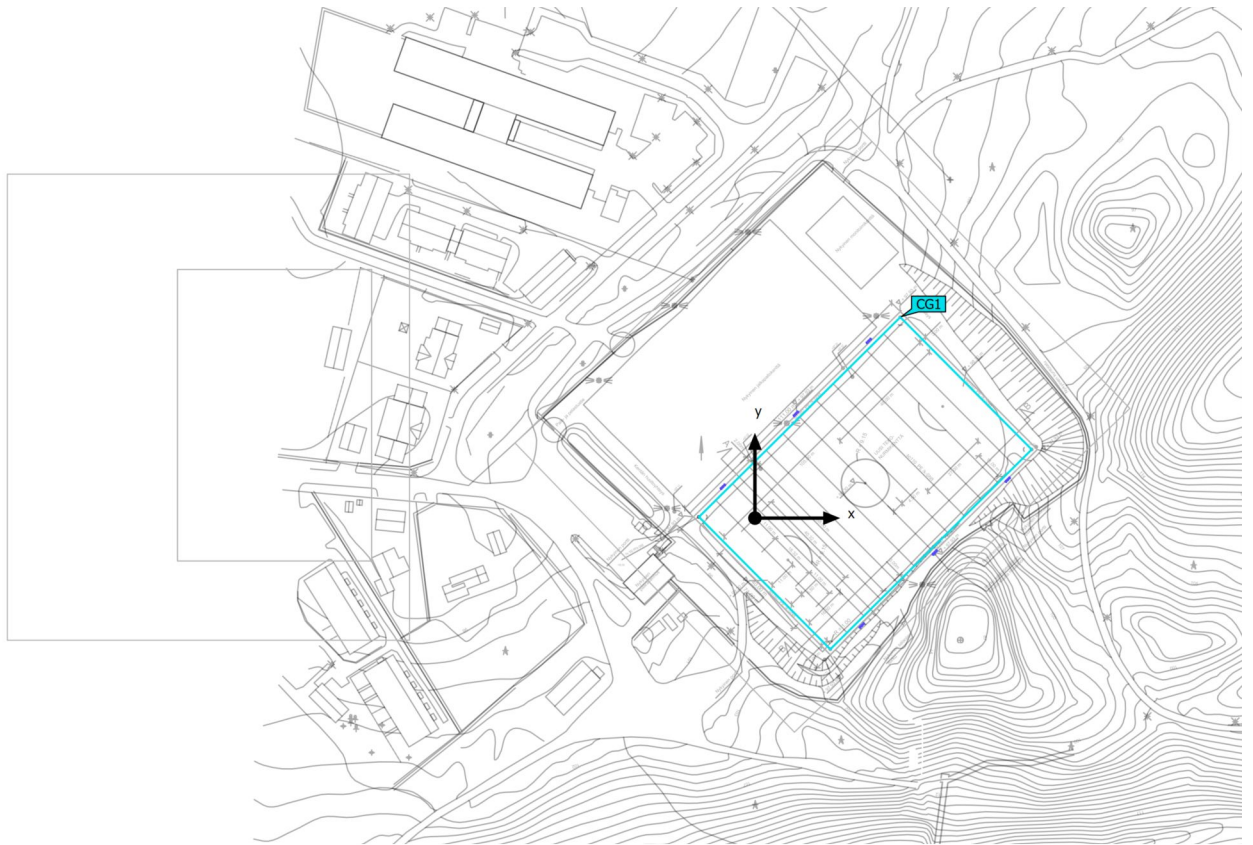

Ympäristö 1 (Valaistustilanne 1)


Laskennan kohteet

Laskettavat pinnat

Ominaisuudet	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_0 (g_1)$	g_2	Hakemisto
Tekonurmikenttä Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) Korkeus: 0.000 m	237 lx	132 lx	345 lx	0.56	0.38	CG1

Käyttöprofiili: DIALux-esiasetus (5.1.4 Vakio (ulkona oleva liikennealue))

Ympäristö 1 (Valaistustilanne 1)
Tekonurmikenttä

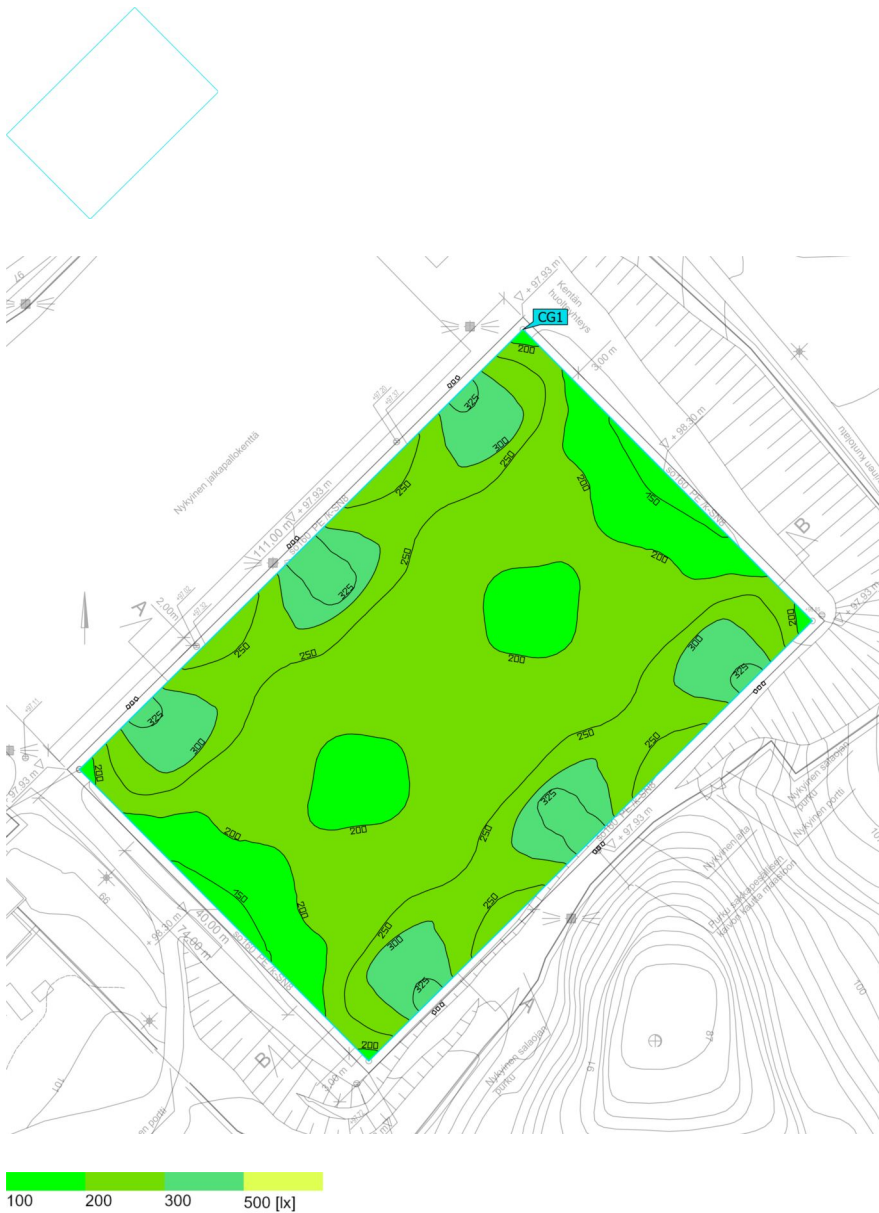

Ominaisuudet	Ē	E _{min.}	E _{maks}	U ₀ (g ₁)	g ₂	Hakemisto
Tekonurmikenttä Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) Korkeus: 0.000 m	237 lx	132 lx	345 lx	0.56	0.38	CG1

Käyttöprofiili: DIALux-esiasetus (5.1.4 Vakio (ulkona oleva liikennealue))