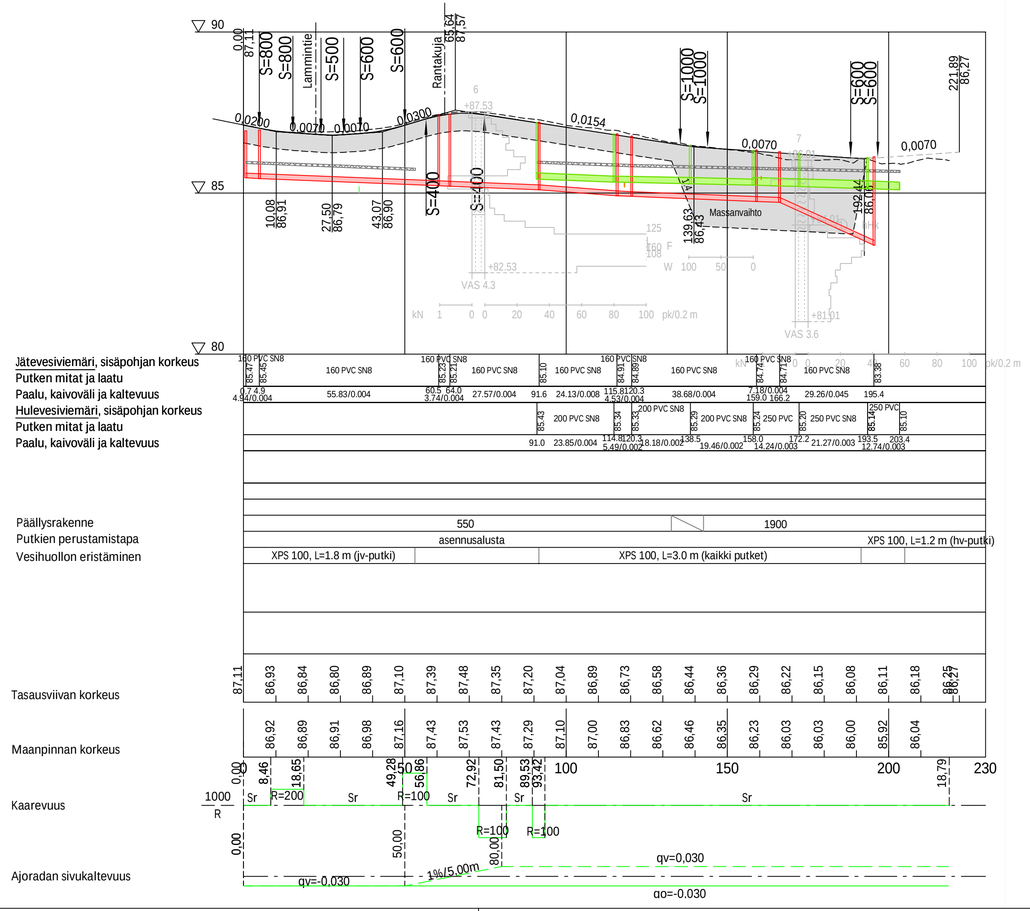

KANERVAKUJA PLV 0-62

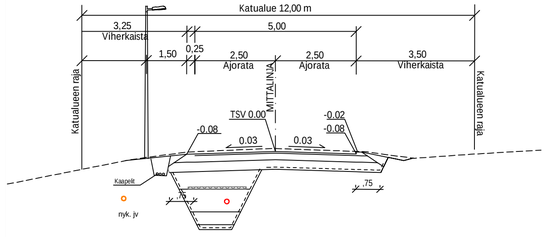

KANERVAKUJA PLV 62-218

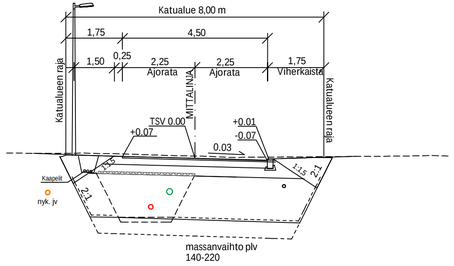

PÄÄLLYSRAKENNETAULUKKO, KANERVAKUJA PLV 0-130

RAKENNEKERROKSET	MATERIAALI	PAKSUUS mm	MATER. E-MOD.	KANTAVUUS VAATIMUS MN/m2
Päällyste	Ab 16	50	2500	220
Kantava kerros	SrM 0/56	200	250	160
Jakava kerros	SrM, Sr 0/150	300	200	125
YHTEENSÄ		550		

SUODATINKANGAS N2

PÄÄLLYSRAKENNETAULUKKO, KANERVAKUJA PLV 140-220

RAKENNEKERROKSET	MATERIAALI	PAKSUUS mm	MATER. E-MOD.	KANTAVUUS VAATIMUS MN/m2
Päällyste	Ab 16	50	2500	220
Kantava kerros	SrM 0/56	200	250	160
Jakava kerros	SrM, Sr 0/150	300	200	125
Suodatinkerros	HK	1350		
YHTEENSÄ		1900		

SUODATINKANGAS N2

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK30
Korkeusjärjestelmä N2000

MUUTOSPÄIVÄYS Pv.	Kk.	V.	MUUTOS-TUNNUS	MUUT-TAJA	ALLE-KIRJ.	MUUTOS
30	12	22	A	HKo		Katusuunnitelma

KONTIOLAHTI

KONTIOLAHDEN KUNTA
KUNTATEKNIIKKA

KONTIOLAHTI

LAMMINRANNAN ALUEEN KATUJEN SANEERAUS

RAKENNUSSUUNNITELMA
KANERVAKUJA
PITUUS- JA TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET

Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK30 ja N2000

Päiväys	Mittakaavat
30.12.2022	1:1000 / 1:100, 1:100
Suunnittelija	Kadunpitopäätös
Hyväksyjät	Päätökset

Suunn.ala	Piir.n:o	Osa n:o	Vuosi	M

RAMBOLL
1510057987-304A
Piirustusnumero

Ramboll Finland Oy
Länsikatu 15
80110 JOENSUU
puh. 020 755 611

Mikko Ruokolainen Helena Kokkonen